

# AV 4分配器

**AUDIO-VIDEO 4-WAY SPLITTER** 

VSP4

AC100V方式

ビデオデッキやDVDプレーヤーなどからのAV信号をレベル低下なく4分配します。


取扱説明書 保証書付

〔非磁性体24金メッキ端子

1入力・4出力



## 使用例

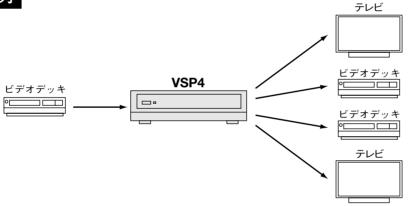

#### ご注意

S端子、D端子の信号は 分配できません。

### 規格表


#### MASPRO

	•
項目	規格
映像 入・出力	入力1系統,出力4系統 1Vp-p 75Ω(RCAピンジャック)
音声入力	1系統 2.2Vp-p 20kΩ(RCAピンジャック)ステレオ
音声出力	4系統 2.2Vp-p 1kΩ(RCAピンジャック)ステレオ
微分利得	3%以下(APL10~90%)※
微分位相	3°以下 (APL10~90%) ※
電源	AC100V 50·60Hz
消費電力	約5W
使用温度範囲	⊝10~⊕40°C
外観寸法	47(H)×170(W)×190(D)mm
質量(重量)	約1.2kg

※APL:Average Picture Level(平均画像レベル)


マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。




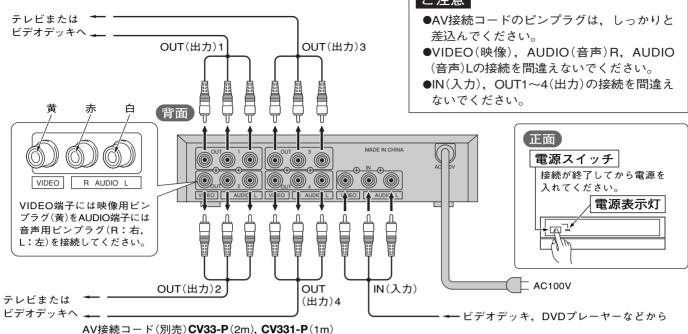

## AVセレクターとの組合わせ例

別売のAVセレクターVSW41を接続すると、用途が広がります。

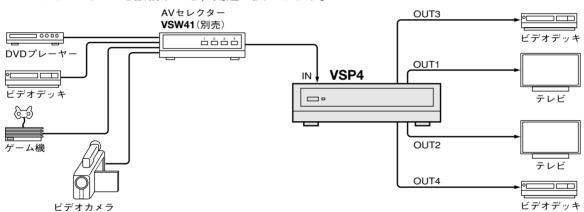

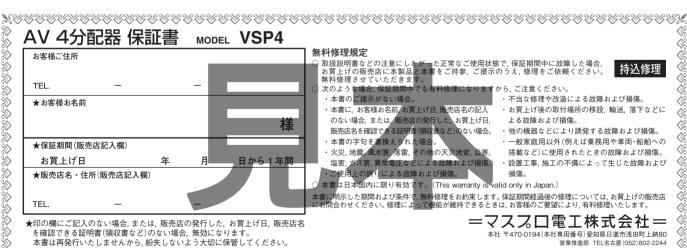

## フスプロ電

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 技術相談



マャル® 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます IP-PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時, 13~17時 (土·日·祝日, 当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

#### (営業部 支店·営業所)

首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062

福 岡(支)(092)551-1711 (098) 854-2768 沖 縄 鹿児島 (099)812-1200 宮 崎 (0985) 25-3877 能本 (096) 381-7626 長 싦 (095)864-6001

北九州

(093)941-4026

(083) 255-1130 関 島(支)(082)230-2351 松 ŝТ (0852)21-5341 岡 山 (086) 252-5800 松 ili (089) 973-5656 (088) 882-0991 高 高 松 (087) 865-3666

(06)6635-2222 姫 路 (079) 234-6669 (078)231-6111 京 都 (075)646-3800 海(工)(052)804-6262

名古屋(支)(052)802-2233

(0776)23-8153 (076)249-5301 金 塱 東(T)(03)3499-5631 電材(営) (03) 5469-5521 京(支) (03) 3409-5505 首都圏電材(営) 東 潟 (025) 287-3155 (045) 784-1422 八王子 (042) 637-1699 (043)232-5335 さいたま (048) 663-8000

(059)234-0261 (058)275-0805

(0532)33-1500

(054)283-2220

(0263) 57-4625

津

橋岡

岐

松 本

福

(027) 263-3767 前 (029) 248-3870 宇都宮 (028) 636-1210 台(支)(022)786-5060 郡 Ш (024) 952-0095 (019)641-1500

盛秋 田 (018)862-7523 青札 森 (017)742-4227 (011)782-0711 釧 路 (0154) 23-8466 旭 ЛH (0166) 25-3111

(営):営業グル・ システム営業グループ (工): 工事グループ

(2)